



Mreže računala

Vježbe 07

Zvonimir Bujanović
Slaven Kožić
Vinko Petričević

Klasični mrežni servisi i aplikacije

- Do sada smo upoznali mrežne aplikacije ssh i (s)ftp, te jednostavnije poput daytime i echo.
- Na ovim vježbama upoznat ćemo još nekoliko mrežnih servisa: SMTP, DNS i HTTP.
- Objasniti ćemo pozadinu i principe funkcioniranja protokola koje ti servisi koriste.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

2

telnet

- Primarna svrha: izvršavanje naredbi na udaljenom računalu; standardno koristi port 23. Nakon spajanja na taj port, te unosa korisničkog imena i lozinke, klijent je mogao izvršavati naredbe u UNIX ljuski na udaljenom računalu.
- telnet kroz mrežu šalje podatke neenkriptirano, pa je zamijenjen sigurnim protokolom ssh. Stoga je i port 23 obično zatvoren.
- Na ovim vježbama će nam telnet poslužiti za korištenje mrežnih servisa na drugim portovima.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

3

Zadatak 1


- Koristeći telnet, spojite se na port 7 računala cromath.math.hr.
- Koristeći telnet, spojite se na port 13 računala cromath.math.hr.
- Napomene:
 - Sve natičkano doslovno se šalje serveru.
 - Pomoću Ctrl +] možemo pokrenuti razne komande unutar telnet-a, na primjer prekinuti konekciju ("close") i slično. Popis komandi dobivamo pomoću ?. Na komunikaciju sa serverom vraćamo pritiskom na Enter.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

4

Protokoli za elektroničku poštu



- "Server at ISP" za svakog korisnika čuva njegov poštanski sandučić (mailbox).
- Korisnik pristupa svom sandučiću preko web-browsera (npr. za Gmail) ili specijalizirane aplikacije (npr. MS Outlook). Za pristup sandučiću server koristi "email access protocol" poput POP3 ili IMAP.
- Za razmjenu mailova serveri koriste SMTP protokol.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

5

SMTP

- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- SMTP je standard za prijenos i isporuku elektroničke pošte među računalima na Internetu. Razmjena e-mailova između polaznog i odredišnog poslužitelja odvija se putem SMTP protokola, bez obzira koristi li klijent webmail ili npr. MS Outlook.
- Svoje korijene SMTP vuče još iz ARPANET-a, a konkretan oblik dobiva 1982. godine kao RFC 821.
- Protokol je napisan isključivo kao tekstualni, za razmjenu ASCII datoteka. Za razmjenu binarnih datoteka koristi se enkodiranje 8-bitnog sadržaja u 7-bitni ASCII oblik (MIME).
- SMTP server standardno sluša na portu 25.
- Jedan od prvih SMTP servera koji su se pojavili bio je Sendmail, kasnije su slijedili Exim, Qmail, Postfix i drugi.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

6

Relaying

- Prilikom slanja e-maila, koristi se tzv. postupak prosljeđivanja (*relaying*): korisnik se spaja na port 25 gdje sluša SMTP poslužitelj, te ako je korisnikova IP adresa u dozvoljenom rasponu adresa za koje se dopušta prosljeđivanje pošte poruka, poruka se preuzima od strane poslužitelja koji ju dalje šalje na odredište.
- Kako se zna koje računalo prima e-mail za koju domenu?
 - Svaka domena ima u svom DNS sustavu (vidi kasnije slide-ove) tzv. MX zapis (mail exchanger) koji pokazuje na računalo koje prima mail za tu domenu. Ime tog računala doznajemo pomoću naredbe "host -t mx *hostname*".
 - Ako želimo poslati e-mail na netko@math.hr, SMTP poslužitelj prvo pita DNS poslužitelj koje računalo prima mail za math.hr domenu, dobiva odgovor da je to mail.math.hr, spaja se na njega i isporučuje mu poruku na slijedeći način:

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

7


Isporuka pošte

- Naredbom telnet spojimo se na port 25 poslužitelja mail.math.hr.
- Server odgovara "220 mail.math.hr ESMTTP".
- Šaljemo naredbu "HELO *hostname*" gdje je *hostname* ime našeg računala, kako bi se predstavili odredišnom poslužitelju.
- Server odgovara "250 mail.math.hr".
- Šaljemo naredbu "MAIL FROM: naša@email.adresa" (pošiljatelj).
- Server odgovara "250 2.1.0 OK".
- Šaljemo naredbu "RCPT TO: netko@math.hr" (primatelj).
- Server odgovara "250 2.1.5 OK".
- Šaljemo naredbu "DATA" nakon čega slijedi tijelo poruke, kad smo gotovi u praznom redu napišemo točku i stisnemo enter.
- Prekidamo komunikaciju sa "quit".

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

8

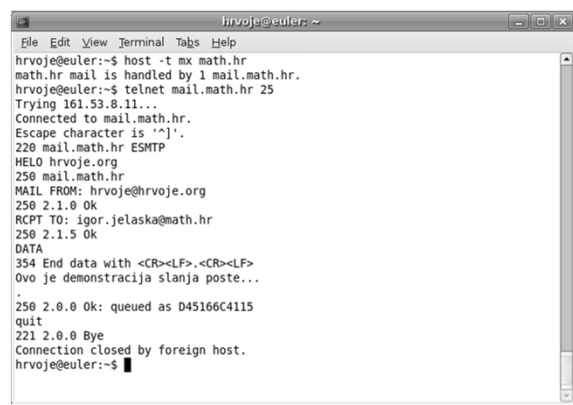

```
hrvoje@euler: ~  
File Edit View Terminal Tabs Help  
hrvoje@euler:~$ host -t mx math.hr  
math.hr mail is handled by 1 mail.math.hr.  
hrvoje@euler:~$ telnet mail.math.hr 25  
Trying 161.53.8.11...  
Connected to mail.math.hr.  
Escape character is '^]'.  
220 mail.math.hr ESMTTP  
HELO hrvoje.org  
250 mail.math.hr  
MAIL FROM: hrvoje@hrvoje.org  
250 2.1.0 OK  
RCPT TO: igor.jelaska@math.hr  
250 2.1.5 OK  
DATA  
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>  
Ovo je demonstracija slanja poste...  
.  
250 2.0.0 Ok: queued as D45166C4115  
quit  
221 2.0.0 Bye  
Connection closed by foreign host.  
hrvoje@euler:~$
```

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

9

Zadatak 2

- Koristeći isključivo naredbu telnet i gornji primjer kao referencu, direktno se spajajući na određeni e-mail poslužitelj pošaljite e-mail kolege koji sjedi do Vas poruku sa svojim imenom, prezimenom i JMBAG brojem.
- Saznajte koje računalo prima e-mail za domene gmail.com, predsjednik.hr, iskon.hr.
- Zbog čega gmail.com ima više različitih računala koje primaju e-mail?

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

10

DNS

- IP adrese računala nisu lako pamtljive, pa se za računala s mnogo korisnika koristi *hostname* – lako pamtljiv naziv (poput `www.google.com` ili `student.math.hr`).
- Sva komunikacija na Internetu odvija se preko IP adresa (vidi: IP datagram!). Stoga je potrebna metoda konverzije *hostname*-a u IP adresu. To je zadaća *DNS-a* (*Domain name system*).
- Nastao je 1983. godine, nedugo nakon što Internet prelazi na korištenje TCP/IP protokola.
- Svojstva:
 - Računala mogu mijenjati IP adresu, a zadržati isti *hostname*.
 - Sistematizacija informacija na Internetu ovisno o vrsti domene (npr. `com` za komercijalne, `edu` za obrazovne institucije).
 - DNS je distribuirana baza podataka, svaki vlasnik domene odgovoran je i proizvoljno uređuje svoje domenske podatke.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

11


DNS

- Struktura podataka u DNS sustavu je u obliku stabla. Elementi tog stabla nazivaju se *domene*.
- Domena je riječ koja se može sastojati od slova, brojeva i crtice. Svaka domena može imati poddomene.
- TLD (Top Level Domena) – domena najvišeg nivoa je korijen stabla, postoji mnogo top level domena (`.com`, `.net`, `.org`, `.edu`, `.hr`, `.de`, itd.)
- Međunarodne komercijalno dostupne domene najvišeg nivoa su `.com`, `.net`, `.org`, `.info`, `.biz`.
- Svaka zemlja ima svoju domenu najvišeg nivoa čije ime odgovara kratici zemlje (`.hr` – Hrvatska, `.de` – Njemačka, `.nl` – Nizozemska, `.at` – Austrija...) za čije je održavanje obično nadležna neka državna agencija.
- Razina domene je njena visina u stablu, npr. domena druge razine je `mit.edu`, dok je `lab.mit.edu` domena treće razine; puno ime domene odgovara imenu svih čvorova od promatranog čvora do korijena odvojeno točkom.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

12

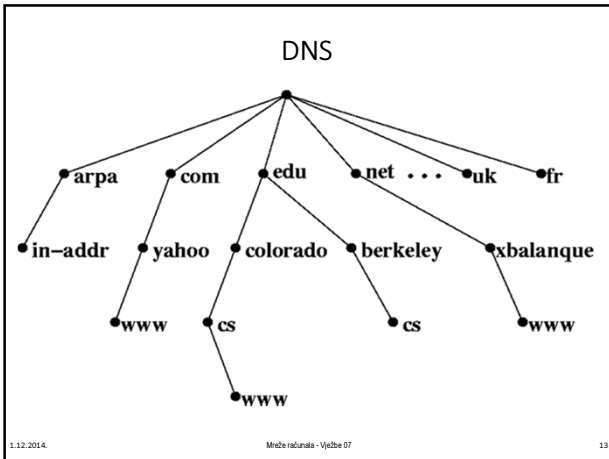

Kako radi DNS?

- DNS obično koristi UDP protokol (svi ostali koje smo upoznali dosad koriste TCP!).
- Server standardizirano sluša na portu 53.
- Najpoznatiji DNS serveri su BIND, tinydns, maraDNS, itd.
- DNS upit radi ovako:
 1. Lokalni sistem je podešen da koristi unaprijed poznate vršne dns poslužitelje (*Root DNS Server*).
 2. Da bi se saznao podatak u DNS zapisu za neku domenu, potrebno je pitati njoj nadležan DNS poslužitelj.
 3. Upiti se vrše hijerarhijski: npr. ako želimo saznati IP adresu računala `www.google.com`, prvo pitamo vršni DNS poslužitelj koji DNS poslužitelj je nadležan za `.com` domenu, zatim taj poslužitelj pitamo tko je nadležan za `google.com` domenu, te naposljetku pitamo poslužitelj nadležan za `google.com` domenu koja je IP adresa zapisa računala `www.google.com`.

1.12.2014. Mreže računala - Vježbe 07 14

Kako radi DNS?

- Nizom od 3 upita doznajemo IP adresu za `www.wikipedia.org`.

- DNS koristi *cache*-iranje da izbjegne ponavljanje upita.
- Za jednostavni DNS upit možemo koristiti alat "host".
- Za detalje oko pojedinih DNS upita možemo koristiti alat "dig":
 - npr. `dig www.math.hr` ili `dig iskon.hr mx`

1.12.2014. Mreže računala - Vježbe 07 15

Vrste DNS zapisa

- **A zapis** – određeni *hostname* povezuje s IP adresom (npr za domenu math.hr A zapis "mail" sadrži IP adresu 161.53.8.11 pa računalo mail.math.hr ima IP adresu 161.53.8.11)
- **CNAME zapis** – pseudonim, pokazuje s jednog imena na drugo. Npr u zapisu www za domenu srce.hr, "www" je samo pseudonim za "regoc", pravo ime računala www.srce.hr je regoc.srce.hr.
- **MX zapis** – (Mail eXchanger) sadrži informaciju koje računalo je zaduženo za primanje pošte za tu domenu. Npr, za domenu *iskon.hr* u mx zapisu stoji mx.iskon.hr, pa će se na to računalo isporučivati elektronska pošta za tu domenu.
- **NS zapis** – sadrži podatak koji su domenski poslužitelji nadležni za neku domenu.
- **SOA zapis** – (start of authority), specificira koji poslužitelji su ovlašteni davati autoritativne odgovore na domenske upite, serijski broj domenskih podataka, vrijednosti vezane za osvježavanje zapisa i dr.
- **PTR zapis** – određenu IP adresu povezuje s imenom (vidi idući slide).

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

16

Reverzni DNS

- DNS omogućava i prevođenje IP adresa natrag u *hostname*, npr. ako želimo saznati koji je *hostname* računala s IP adresom 192.84.105.1
- Posebna domena, *in-addr.arpa* se koristi isključivo za tu namjenu.
- Upit za *hostname* koji pripada 192.84.105.1 se provodi ovako:
 - Generira se *hostname* 1.105.84.192.in-addr.arpa.
 - Provede se DNS upit za gornju adresu na način opisan ranije.
 - Pri tom upitu se traži DNS zapis tipa PTR. U tim zapisima je navedena IP adresa danog računala.
- Reverzni DNS upit možemo provesti pomoću:
 - `host IPadresa`
 - `dig -x IPadresa`

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

17

Zadatak 3

- Pomoću naredbe `host` moguće je za određenu domenu izlistati određen tip zapisa (npr. A, PTR, SOA, MX, NS) pomoću parametra `-t`, npr. "`host -t soa google.com`"
- Koristeći `host` i `dig` saznajte slijedeće:
 - Koji su domenski poslužitelji nadležni za domenu *srce.hr*?
 - Koji poslužitelj prima elektronsku poštu za tu domenu?
 - Koja je IP adresa tog poslužitelja?
 - Saznajte ime poslužitelja čija je IP adresa 176.9.136.23
 - Koji je domenski poslužitelj nadležan za prevođenje IP adresa oblika 161.53.103.* u njihova imena?

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

18

HTTP protokol

- HTTP (HyperText Transfer Protocol) – protokol za prijenos i isporuku podataka za World Wide Web.
- HTTP poslužitelj standardno sluša na portu 80.
- Web klijent se spaja na port 80, pomoću HTTP protokola dohvaća traženi sadržaj te ga formatira i ispisuje korisniku na zaslou.
- Najpoznatiji i najrašireniji HTTP poslužitelj na Internetu je *Apache*, podržan od strane velikog broja operacijskih sustava, otvorenog koda i besplatan za korištenje.
- Najpoznatije verzije HTTP protokola su HTTP/1.0 (svibanj 1996.) i HTTP/1.1 (lipanj 1999.)

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

19

HTTP/1.0

- Klijent uspostavlja TCP vezu te šalje zahtjev za određenim sadržajem.
- Server vraća odgovor, koji se sastoji od željenog sadržaja ili poruke o grešci.
- Zahtjev se sastoji od:
 - Početne linije u kojoj specificiramo traženi sadržaj.
 - Linija zaglavlja (nisu nužne).
 - Prazne linije.
 - Opcionalnog tijela poruke (npr. datoteka koju šaljemo poslužitelju i sl.).

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

20

HTTP/1.0

- Odgovor poslužitelja čine:
 - Statusna linija – verzija protokola, kod rezultata operacije i kratko objašnjenje koda, npr: HTTP/1.0 200 OK ili HTTP/1.0 404 Not Found
 - Linije zaglavlja, npr:
Date: Sat, 08 Dec 2007 22:34:04 GMT
Server: Apache/2.2.3 (Debian) PHP/5.2.0-8+etch7
Accept-Ranges: bytes
 - Tijela poruke, npr. HTML kod web stranice koju smo zatražili.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

21

Jednostavan primjer HTTP/1.0 komunikacije

- Želimo dohvatiti datoteku s adrese `http://www.nekoracunalo.com/putanja/datoteka.html`
- Na port 80 računala `www.somehost.com` šaljemo zahtjev poput ovog:
`GET /putanja/datoteka.html HTTP/1.0`
[prazna linija]
- Dobivamo odgovor poput:
`HTTP/1.0 200 OK`
`Date: Sat, 10 Dec 2007 23:59:59 GMT`
`Content-Type: text/html`
`Content-Length: 1354`
`<html> <body>`
`<h1>Moja osobna web stranica!</h1>`
(nastavlja se sadržaj datoteke) . . .
`</body>`
`</html>`

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

22

HTTP

- Neki HTTP zahtjevi:
 - GET – klijent želi dohvatiti dokument; server odgovara slanjem statusnih informacija iza kojih slijedi kopija traženog dokumenta.
 - HEAD – klijent želi dohvatiti samo statusne informacije o nekom dokumentu; server odgovara slanjem istih (bez kopije dokumenta).
 - POST – klijent šalje podatke serveru, te želi da se postojeći dokument "proširi" tim podacima.
 - PUT – klijent šalje podatke serveru i želi da se ti podaci spreme na prosljeđenu adresu.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

23

HTTP

- Kodovi nekih HTTP odgovora:
 - 200 OK – zahtjev klijenta je uspio.
 - 400 Bad Request – zahtjev klijenta nije ispravan.
 - 404 Not Found – resurs kojeg klijent traži ne postoji.

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

24

HTTP/1.1

- HTTP/1.0 za svaki element web stranice (za svaku pojedinu sliku, okvir i sl.) otvara novu TCP vezu, što opterećuje poslužitelj te usporava prijenos.
- HTTP/1.1 omogućuje prijenos više različitih elemenata traženog sadržaja putem jedne TCP veze (tzv. *persistent connection*).
- Ubrzava prikaz dinamički generiranih stranica omogućujući tzv. *chunked encoding*, tj. podjelu informacije koja se šalje u blokove poznate veličine čime se poslužitelju omogućuje da sa slanjem počne prije nego što je poznata konačna duljina prenesene informacije.
- Podrška za lokalno spremanje elemenata stranica (*cache*).
- Učinkovito korištenje IP adresa omogućujući tzv. virtualne poslužitelje – isti web poslužitelj može prikazivati web stranice za mnoštvo različitih domena, ovisno o zaprimljenom zahtjevu (npr zahtjev GET `http://www.nekadomena.hr` HTTP/1.1 prikazat će jednu web stranicu, dok zahtjev GET `http://www.nekadrugadomena.hr` HTTP/1.1 neku sasvim drugu bez obzira što se radi o istom poslužitelju).

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

25

Zadatak 4

- Pomoću naredbe telnet dohvatite web-stranicu foruma `http://degiorgi.math.hr/forum/index.php`
- Što se dogodi kada umjesto GET koristite HEAD?
- Pomoću naredbe telnet pokušajte dohvatiti neku nepostojeću stranicu sa `degiorgi.math.hr`.
- Iz zaglavlja koje vam je poslužitelj poslao pročitajte o kojoj vrsti poslužitelja se radi (odgovor ćete naći u liniji koja počinje sa Server:)

1.12.2014.

Mreže računala - Vježbe 07

26
