

SFML - Crtanje

Sebastijan Horvat

Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište u Zagrebu

17. svibnja 2023. godine



A set of small, semi-transparent navigation icons typically found in presentation software like Beamer. From left to right, they include: a left arrow, a square, a right arrow, a double left arrow, a double square, a double right arrow, a double left arrow with a horizontal line, a double right arrow with a horizontal line, a vertical ellipsis, a circular arrow, a magnifying glass, and a double circular arrow.

SFML prozor

- ▶ objekt klase `sf::Window` (SFML koristi `sf namespace`)

Primier.

```
#include <iostream>
#include <SFML/Window.hpp>
using namespace std;

int main() {
    sf::Window prozor(sf::VideoMode(800, 600), "Prozor");
    while (prozor.isOpen()) { }
    return 0;
}
```

- ▶ u gornjem smo stvorili i otvorili jedan prozor
 - ▶ kako bi nešto vidjeli dodali petlju koja se vrti dok god je taj prozor otvoren (inače program odmah završi)



A set of small, light-blue navigation icons typically found in presentation software like Beamer. They include symbols for back, forward, search, and other document-related functions.

Komentar vezan uz prethodni #include

Uočimo da smo na prethodnom slajdu imali

```
#include <SFML/Window.hpp>
```

umjesto, primjerice, `#include <Window.hpp>`. Objasnjenje:

- ▶ u svojstvima projekta smo pod *Additional Include Directories* naveli *C:\SFML-2.5.1\include*
 - ▶ u toj mapi je unutar mape **SFML** datoteka **Window.hpp**

Napomena. Ne možemo samo pod *Additional Include Directories* promijeniti navedeno *C:\SFML-2.5.1\include\SFML* jer u datoteci *Window.hpp* između ostalog piše sljedeće:


```
#include <SFML/System.hpp>
#include <SFML/Window/Clipboard.hpp>
#include <SFML/Window/Context.hpp>
```



Window konstruktor

```
sf::Window prozor(sf::VideoMode(800, 600), "Prozor");
```

- ▶ prvi argument: *video mode* (klasa `sf::VideoMode`)
 - ▶ unutarnja veličina prozora (bez obruba i naslovne trake)
 - ▶ u gornjem primjeru: 800×600 piksela
 - ▶ drugi argument: *naslov prozora*

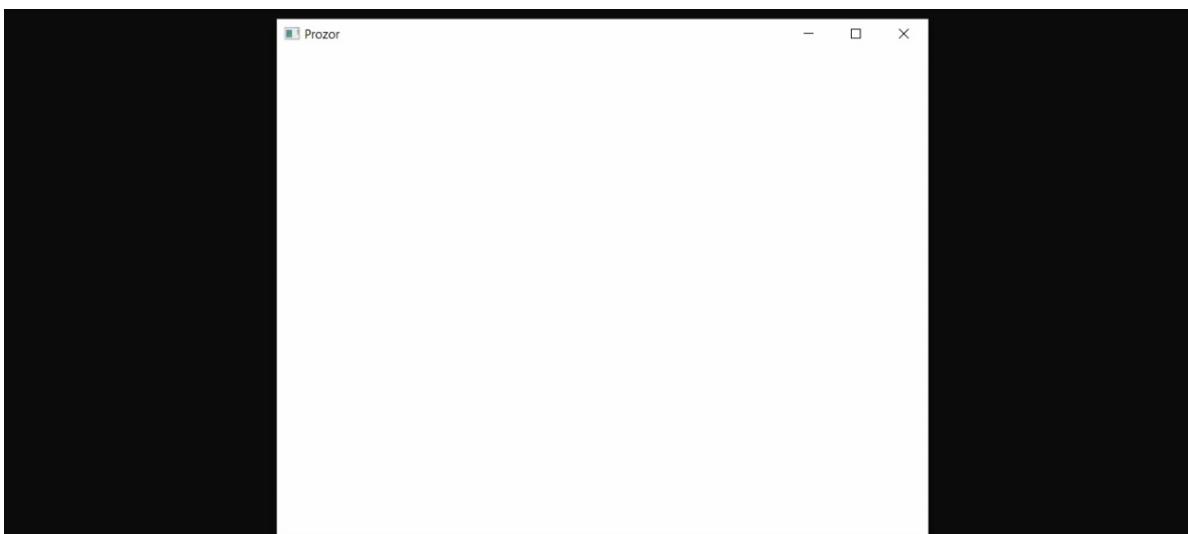

Window konstruktor - treći opcionalni argument

- ▶ **stil prozora** - bitovna ILI kombinacija `sf::Style` enumeratora:

<code>sf::Style::None</code>	bez dekoracija (ne može se kombinirati s ostalima)
<code>sf::Style::Titlebar</code>	prozor ima naslovnu traku
<code>sf::Style::Resize</code>	prozoru se može mijenjati veličina i ima gumb za maksimiziranje
<code>sf::Style::Close</code>	prozor ima gumb za zatvaranje
<code>sf::Style::Fullscreen</code>	<i>fullscreen</i> način
<code>sf::Style::Default</code>	<i>defaultni stil</i> (Titlebar Resize Close)



Window - `create` funkcija

- ▶ za stvaranje/mijenjanje prozora nakon konstrukcije
- ▶ ima iste argumente kao i konstruktor

Primjer. Umjesto konstruktora iz prošlog primjera (s istim efektom):

```
sf::Window prozor; //defaultni konstruktor
prozor.create(sf::VideoMode(800, 600), "Prozor");
```

- ▶ dobiveni prozor ne može se pomaknuti, zatvoriti, niti mu se može promijeniti veličina



Događaji (events)

Dodamo sljedeći kod u glavnu petlju koja osigurava ažuriranje aplikacije dok je prozor otvoren (*main* ili *game loop*):

```
while (prozor.isOpen()) {  
    sf::Event d;  
    while (prozor.pollEvent(d)) {  
        if (d.type == sf::Event::Closed)  
            prozor.close();  
    }  
}
```

- ▶ u petlji provjeravamo sve (zato `while`) događaje na čekanju
- ▶ funkcija `bool sf::Window::pollEvent(Event &event)`
 - vraća preko reference (i izbacuje) događaj s početka reda događaja (ako red nije prazan - tada vraća `true`)
- ▶ **nije blokirajuća funkcija** - ako je red prazan, vraća `false` (i ne mijenja `event`)



Događaji - pollEvent vs. waitEvent

`bool sf::Window::waitEvent(Event &event)`

- ▶ kao `pollEvent`, ali **blokirajuća funkcija** - čeka dok se ne dogodi neki događaj

Primjer. Što radi sljedeći kod (i što bi bilo drugačije kad bi stavili `pollEvent` umjesto `waitEvent`)?

```
int i = 0;  
while (prozor.isOpen()) {  
    sf::Event d;  
    while (prozor.waitEvent(d)) {  
        if (d.type == sf::Event::Closed) {  
            prozor.close();  
        }  
        cout << i++ << endl;  
    }  
}
```



Događaji: `sf::Event` tip

► unija

- ⇒ članovi dijele isti memorijski prostor, pa je samo jedan valjan u danom trenutku - onaj koji odgovara tipu događaja
- ⇒ nikad ne koristiti član događaja koji ne odgovara njegovom tipu

► koristimo samo događaje koje vraćaju `pollEvent` i `waitEvent` funkcije

Primjer. U prethodnom primjeru: `sf::Event::Closed`

- predstavlja zahtjev korisnika za zatvaranjem prozora
- ⇒ bez prethodnog `prozor.close()` prozor ostaje otvoren
- prije zatvaranja prozora, možemo spremiti stanje aplikacije ili pitati korisnika što učiniti

Zadatak

Zadatak. Napisati program koji početno otvara jedan prozor. Kad korisnik odluči zatvoriti neki od otvorenih prozora, otvoriti još jedan prozor. Kad ukupno bude otvoreno 5 prozora, na zahtjev korisnika za zatvaranje bilo kojeg od njih, zatvoriti ih sve (i tako završiti program). U naslovnim trakama prozora treba pisati "Prozor" + redni broj tog prozora.

Napomena.

- s obzirom da su prozori izvedeni iz `sf::NonCopyable` nije ih moguće kopirati (jedna posljedica: funkcije umjesto prozora moraju primiti referencu ili pokazivač na njega)

Rješenje

```
sf::Window prozori[5];
size_t brojac = 1;
prozori[0].create(sf::VideoMode(800, 600),
                  string("Prozor") + to_string(brojac));
while (prozori[0].isOpen()) {
    sf::Event d;
    for (size_t i = 0; i < brojac; ++i)
        while (prozori[i].pollEvent(d)) {
            if (d.type == sf::Event::Closed) {
                if (brojac < 5)
                    prozori[brojac - 1].create
                        (sf::VideoMode(800, 600),
                         string("Prozor") + to_string(++brojac));
                else for (size_t j = 0; j < brojac; ++j)
                    prozori[j].close();
            }
        }
}
```



Ostali događaji

sf::Event ::

- ▶ Resized
- ▶ LostFocus
- ▶ GainedFocus
- ▶ TextEntered
- ▶ KeyPressed
- ▶ KeyReleased
- ▶ MouseWheelScrolled
- ▶ MouseButtonPressed
- ▶ MouseButtonReleased
- ▶ MouseMoved
- ▶ MouseEntered
- ▶ MouseLeft
- ▶ JoystickButtonPressed
- ▶ JoystickButtonReleased
- ▶ JoystickMoved
- ▶ JoystickConnected
- ▶ JoystickDisconnected

Više informacija o pojedinom događaju na linku: [link](#)

Nekima od njih bavit ćemo se kasnije.

Napomena. MouseWheelMoved je od SFML-a 2.3. zamijenjen s MouseWheelScrolled.



Promjena postavki prozora

Promjena naslova prozora

```
prozor.setTitle("Novi naslov");
```

Promjena veličine prozora

```
prozor.setSize(sf::Vector2u(200, 400));
```

- ▶ za manipulaciju dvodimenzionalnim vektorima: parametrizirana klasa **sf::Vector2<T>**
- ▶ ima jednostavnu implementaciju: [link](#)
- ▶ koristimo najčešće specijalizacije (sljedeće preuzeto iz implementacije):

```
typedef Vector2<int> Vector2i;  
typedef Vector2<unsigned int> Vector2u;  
typedef Vector2<float> Vector2f;
```

Primjer upotrebe klase **Vector2f**

```
void ispis(sf::Vector2f &v) {  
    cout << "(" << v.x << "," << v.y << ")" << endl;  
}  
  
int main() {  
    sf::Vector2f v1(16.5f, 24.f);  
    v1.x = 18.2f;  
    ispis(v1); // (18.2, 24)  
    sf::Vector2f v2 = v1 * 2.f;  
    ispis(v2); // (36.4, 48)  
    sf::Vector2f v3;  
    v3 = v1 + v2;  
    if(v2 != v3)  
        ispis(v3); // (54.6, 72)  
    return 0;  
}
```

Pozicija prozora

```
void setPosition(const Vector2i &position)
```

- ▶ promjena pozicije prozora

```
Vector2i sf::Window::getPosition() const
```

- ▶ daje poziciju prozora (u pikselima)

Primjer.

```
prozor.setPosition(sf::Vector2i(40,100));  
auto p = prozor.getPosition();  
cout << "Pozicija prozora: (" << p.x  
<< "," << p.y << ")" << endl;
```

Još o mogućnostima rada s prozorima: [link](#)



Crtanje - posebna klasa prozora

```
sf::RenderWindow
```

- ▶ klasa izvedena iz sf::Window (sve funkcije naslijedene)

Primjer. U trenutnom kodu potrebne su minimalne promjene:

```
#include <SFML/Graphics.hpp>
```

```
...
```

```
sf::RenderWindow prozor;  
prozor.create(sf::VideoMode(800, 600), "Prozor");  
while (prozor.isOpen()) {  
    sf::Event d;  
    while (prozor.pollEvent(d)) {  
        if (d.type == sf::Event::Closed) {  
            prozor.close();  
        }  
    }  
}
```




Napomena uz prethodni #include

- dovoljno je samo uključiti datoteku **SFML/Graphics.hpp** (umjesto još i datoteke SFML/Window.hpp) jer u toj datoteci između ostalog piše:

```
#include <SFML/Window.hpp>
```



Dijagram tipične igre

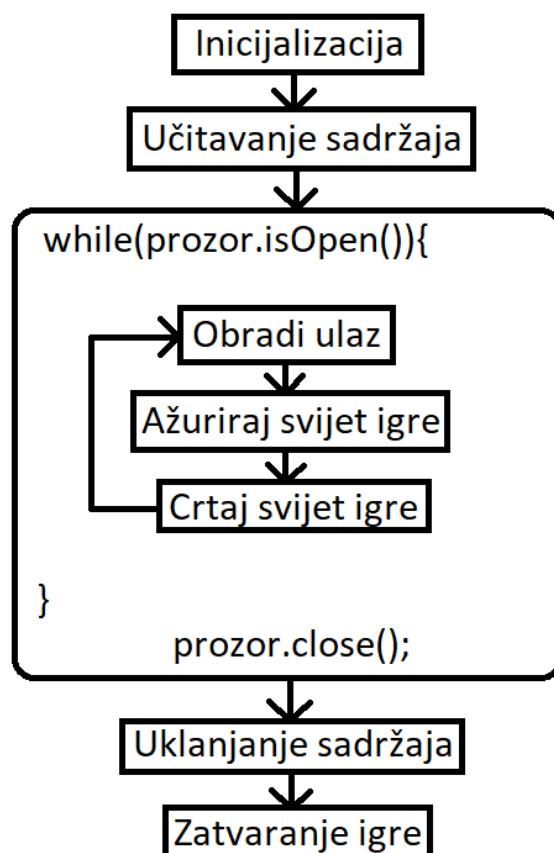

Čisti/crtaj/prikaži ciklus

- ▶ **double-buffering** metoda - standardna u igramu
- ▶ ne crtamo odmah na ekran nego u spremnik
- ▶ u prikladnom trenutku kopiramo to na ekran

```
while (prozor.isOpen()) {  
    ...  
    prozor.clear(sf::Color::Black);  
    //prozor.draw(...);  
    prozor.display();  
}
```

- ▶ ne želimo da se crta jedno preko drugoga - prvo očistimo prozor
- ▶ clear prima enumerirani tip **sf::Color** (*default* je crna boja)
- ▶ nakon crtanja, prikažemo nacrtano display metodom



Boje - klasa **sf::Color**

- ▶ za manipuliranje **RGBA** bojama
- ▶ *defaultni* konstruktor daje crnu, neprozirnu boju

Primjer.

```
sf::Color crna;  
prozor.clear(crna);
```

```
sf::Color::Color(Uint8 red, Uint8 green,  
                 Uint8 blue, Uint8 alpha=255)
```

- ▶ crvena, zelena, plava i prozirnost komponenta - svaka cijeli broj iz raspona [0,255]

Ima i treći konstruktor: **sf::Color::Color(UINT32 color)**

- ▶ parametar je 32-bitni nenegativni cijeli broj koji sadrži RGBA komponente (u tom redoslijedu)




Predefinirane boje

- ▶ sf::Color::Black
 - ▶ sf::Color::Blue
 - ▶ sf::Color::Cyan
 - ▶ sf::Color::Green
 - ▶ sf::Color::Magenta
 - ▶ sf::Color::Red
 - ▶ sf::Color::Transparent
 - ▶ sf::Color::White
 - ▶ sf::Color::Yellow




Boje pomoću RGB koda

- ▶ guglati *color picker* i odabratи ћелјену боју
 - ▶ за RGB 37, 53, 133 → **sf::Color boja(37, 53, 133);**

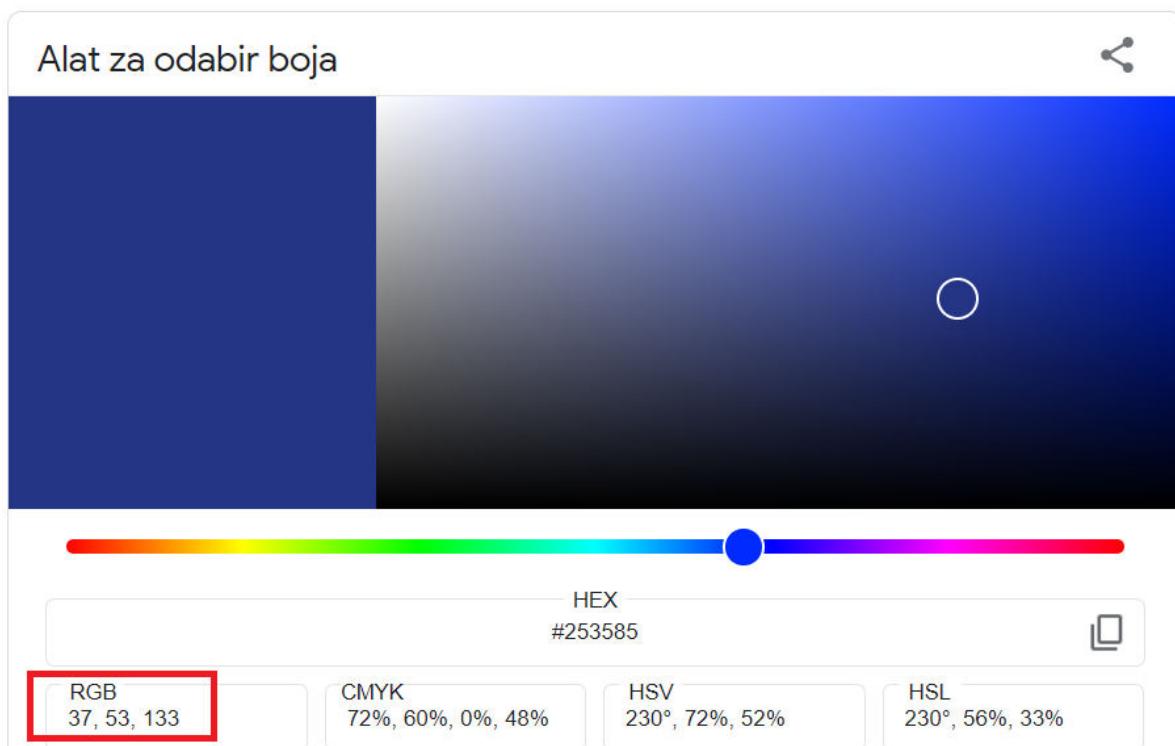

Crtanje oblika

- ▶ svaki oblika ima posebnu klasu
- ▶ većina svojstava ista jer imaju istu baznu klasu (**sf::Shape**)
- ▶ dijagram nasljeđivanja:

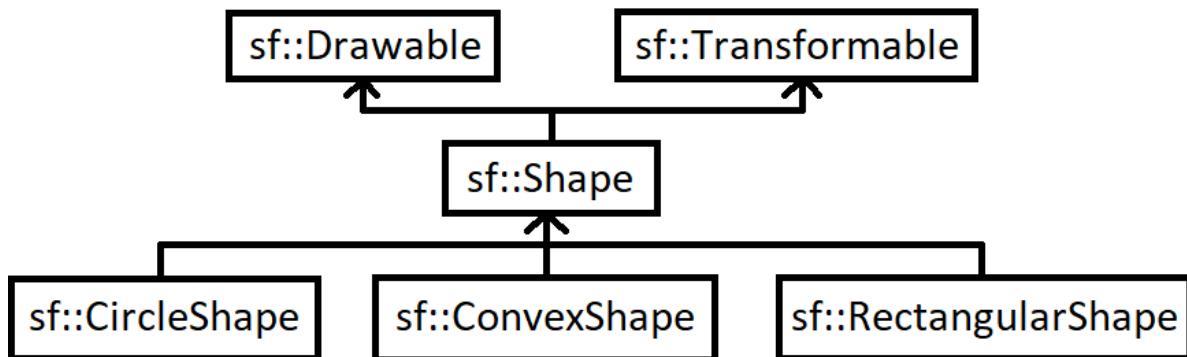

- ▶ **sf::Shape** je **apstraktna klasa** (\Rightarrow mora se specijalizirati konkretnim oblikom)
- ▶ **sf::Drawable** - objekti koji se mogu crtati na ekran
- ▶ **sf::Transformable** - pruža funkcionalnosti pomicanja, skaliranja i rotiranja objekta

Klase oblika: pravokutnik

- ▶ klasa **sf::RectangleShape**
- ▶ konstruktor prima njegove dimenzije
- ▶ samo `setSize` je specifična za tu klasu

Primjer. Plavi pravokutnik dimenzija 120×50 :

```
prozor.clear(sf::Color::Black);
sf::RectangleShape p(sf::Vector2f(120.f, 50.f));
p.setFillColor(sf::Color::Blue);
prozor.draw(p);
prozor.display();
```



Klase oblika: pravokutnik - promjena veličine

- ▶ funkcija specifična za klasu `sf::RectangleShape` je `setSize`
- ▶ možemo nakon konstruktora mijenjati veličinu pravokutnika
- ▶ po *defaultu* je 0×0 - konstruktor ima ovakvu deklaraciju:

```
RectangleShape(const Vector2f &size=Vector2f(0, 0))
```

Primjer. Umjesto prethodnog konstruktora može ovako:


```
sf::RectangleShape p;  
p.setSize(sf::Vector2f(120.f, 50.f));
```

Klase oblika: krug

- ▶ klasa `sf::CircleShape`
- ▶ konstruktor prima veličinu radijusa (polumjera)

Primjer.

```
prozor.clear(sf::Color::Black);  
sf::CircleShape p(200.f);  
p.setFillColor(sf::Color::Yellow);  
prozor.draw(p);  
prozor.display();
```

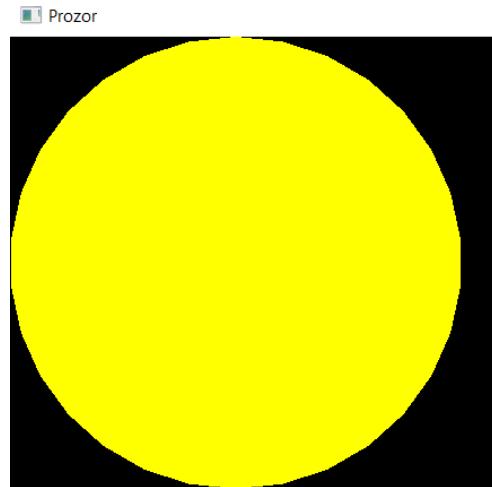

Klase oblika: krug - specifične funkcije i konstruktor

- ▶ konstruktor ima sljedeću deklaraciju:


```
CircleShape(float radius=0, std::size_t pointCount=30)
```

- ▶ drugi (opcionalan) argument je broj stranica („kvaliteta“ kruga; ne crta se savršen krug nego aproksimacija mnogokutom)
- ▶ za naknadno postavljanje radijus i broja stranica: funkcije setRadius i setPointCount

Primjer.

```
sf::CircleShape p;  
p.setRadius(200.f);  
p.setPointCount(10);
```

- ▶ uočite: dobili smo pravilni deseterokut

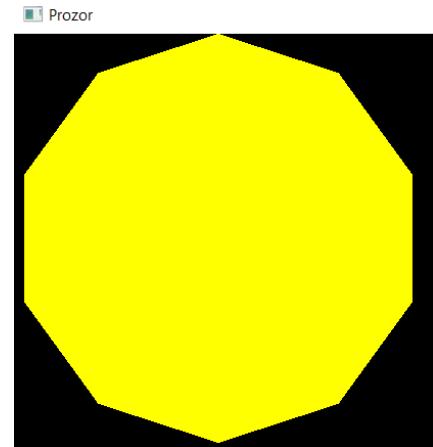


Pravilni mnogokuti

- ▶ ne postoji klasa za pravilne mnogokute - mogu se dobiti kao u prethodnom primjeru prilagodbom broja stranica


Primjer. Jednakostranični trokut i kvadrat:

```
sf::CircleShape t(100.f, 3);  
t.setFillColor(sf::Color::Green);  
prozor.draw(t);  
sf::CircleShape k(100.f, 4);  
k.setFillColor(sf::Color::Red);  
k.move(200.f, 0.f);  
prozor.draw(k);
```

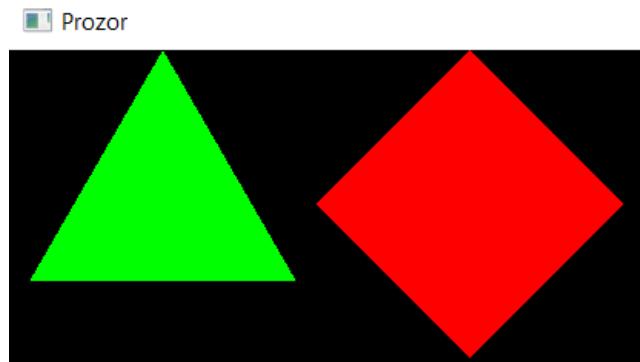

Konveksni oblici

- ▶ klasa `sf::ConvexShape` - za crtanje konveksnih mnogokuta
- ▶ važno: **SFML ne može crtati konkavne mnogokute**
⇒ treba ih crtati kao više konveksnih mnogokuta

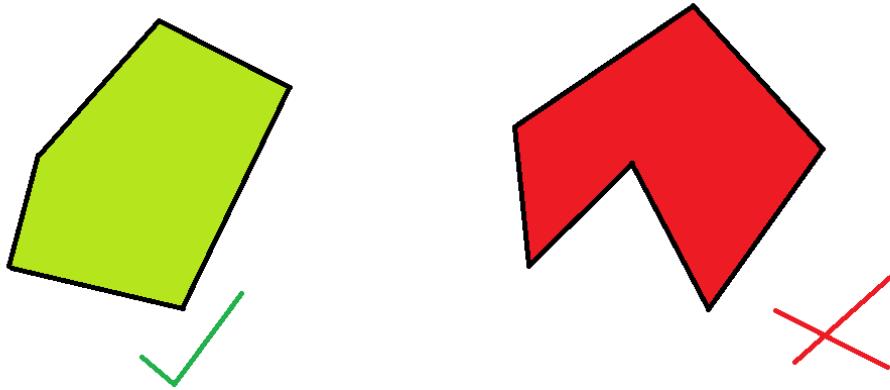

- ▶ slika desno: konveksni mnogokut, slika lijevo: nekonveksni (konkavni) mnogokut

Pitanje. Kako biste nacrtali gornji desni desni mnogokut?



Konveksni oblici - crtanje

`sf::ConvexShape::ConvexShape(std::size_t pointCount=0)`

- ▶ konstruktor prima broj točaka mnogokuta (za valjani oblik treba biti ≥ 2 točaka)
- ▶ funkcija `getPointCount()` vraća postavljeni broj točaka
- ▶ točke se nakon toga navode **po redu** (u smjeru kazaljke na satu ili u smjeru obratnom kazaljci na satu)
- ▶ **indeks mora biti u rasponu [0, `getPointCount()` – 1]**




Konveksni oblici - primjer

```
prozor.clear(sf::Color::Black);  
sf::ConvexShape p(4);  
p.setFillColor(sf::Color::Cyan);  
p.setPoint(0,sf::Vector2f(50,30));  
p.setPoint(1,sf::Vector2f(70,210));  
p.setPoint(2,sf::Vector2f(200,160));  
p.setPoint(3,sf::Vector2f(260,70));  
prozor.draw(p);  
prozor.display();
```

Napomena. Umjesto gornjeg konstruktora može ovako:


```
sf::ConvexShape p;  
p.setPointCount(4);
```

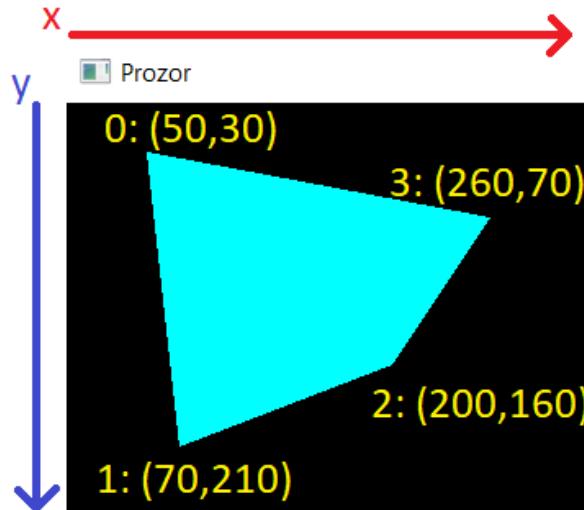

Konveksni oblici - još jedan primjer

Pitanje. Što nije u redu u sljedećem primjeru?

```
sf::ConvexShape p(4);  
p.setFillColor(sf::Color::Magenta);  
p.setPoint(0,sf::Vector2f(50,80));  
p.setPoint(1,sf::Vector2f(250,150));  
p.setPoint(2,sf::Vector2f(60,120));  
p.setPoint(3,sf::Vector2f(100,80));
```

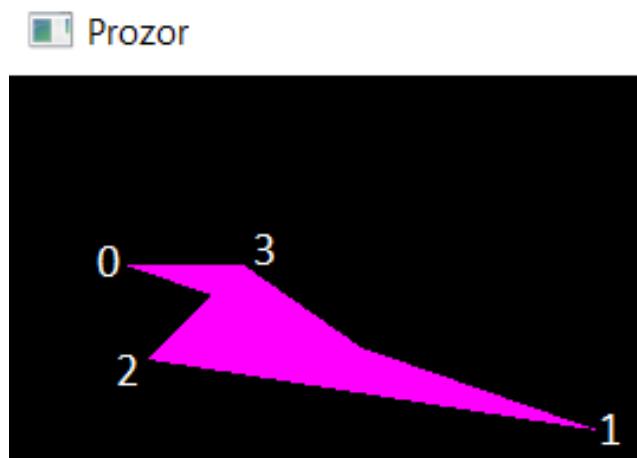


Triangle fans

- ▶ zapravo nije nužno crtanje konveksnih mnogokuta
- ▶ jedini zahtjev: ako crtamo linije iz težišta do svih navedenih točaka, one moraju biti nacrtane u istom redoslijedu
- ▶ konveksni oblici se zapravo crtaju korištenjem [triangle fans](#)
- ▶ zbog toga možemo, primjerice, nacrtati zvijezdu

Zadatak. Nacrtati zvijezdu sličnu onoj s donje slike.

Prozor

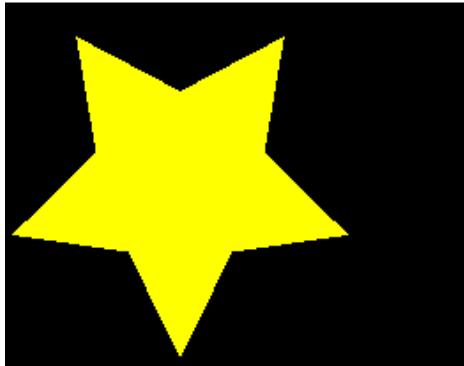

33/34

Jedno od mogućih rješenja

```
sf::ConvexShape s(10);
s.setFillColor(sf::Color::Yellow);
float pi = float(atan(1)) * 4;
for (size_t k = 0; k <= 4; ++k) {
    float si = 2 * pi * k / 5 + pi / 2,
    co = 2 * pi * k / 5 + pi / 2;
    s.setPoint(2*k, sf::Vector2f
        (100*cos(co)+100, 100*sin(si)+100));
    s.setPoint(2*k+1, sf::Vector2f
        (50*cos(co+pi/5)+100, 50*sin(si+pi/5)+100));
}
prozor.draw(s);
```

- ▶ korištena literatura: [link](#)
- ▶ prikazano rješenje zahtjeva `#include<cmath>`



34/34